

屋外用 固定 バレットカメラ
ネットワークカメラ

DS-2CD2025FWD-I



<定格>

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	0.005Lux @F1.2(AGC ON), 0 Lux (IR時)
焦点距離	2.8mm(水平画角 : 108°) 4mm (水平画角 : 86.4°) 6mm(水平画角 : 52°) 8mm(水平画角 : 41°) 12mm(水平画角 : 25°)
絞り	F1.2
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒 (スローシャッター対応)
デイ&ナイトモード	オートスイッチ付IRカットフィルター
プライバシーマスク	あり
BLC	サポート
DNR	3D DNR
ROI	サポート
WDR	120 dB
画角調整	パン : 360°、チルト : 90°、回転 : 360°
レンズマウント	M12
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	【メインストリーム】 H.265 / H.264 【サブストリーム】 H.265 / H.264 / MJPEG 【サードストリーム】 H.265 / H.264 ※各種H.265+もサポート
解像度	1920 x 1080
フレームレート	【メインストリーム】 50Hz: 25fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 【サブストリーム】 50Hz: 25fps(640 x 360, 352 x 288) 60Hz: 30fps(640 x 360, 352 x 240) 【サードストリーム】 50Hz: 25fps(1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288) 60Hz: 30fps(1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)
ビットレート	32Kbps~16Mbps
デュアルストリーミング	トリプルまで対応
画面設定	回転、彩度、輝度をクライアントソフトウェア または ウェブブラウザ上で調整可能
検出機能	ラインクロス検知, 侵入検知, 動体検知, 動体分析, 改ざんアラーム, ネットワーク切断, IPアドレス衝突, ストレージ不足



Produced by Japan Technicals


屋外用 固定 バレットカメラ
ネットワークカメラ

DS-2CD2025FWD-I



<定格>

ネットワーク	
ネットワークインターフェース	RJ45 10M / 100M イーサネット
ネットワーク保存	microSD/SDHC/SDXCカード (最大128G) 、NAS (Support NFS,SMB/CIFS)、ANR
通信プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
標準化プロトコル	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
セキュリティ	ワンキーリセット、ユーザー認証、透かし、IPアドレスフィルタリング、不正アクセス防止、アンチフリッカー、通信異常検知、ミラー、パスワード保護
その他インターフェース	
SDカードスロット	内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット (最大 128 GB)
基本仕様	
電源	12 V DC \pm 25%, PoE (802.3af)
消費電力	DC=5W、POE使用時=最大6.5W
使用条件	気温: -30~60℃ 湿度: 95%以下 (結露なきこと)
防水・防塵・衝撃 保護等級	IP67
赤外線照射距離	最大30m
サイズ	Φ 70 \times 155mm
重量	410g
寸法図	

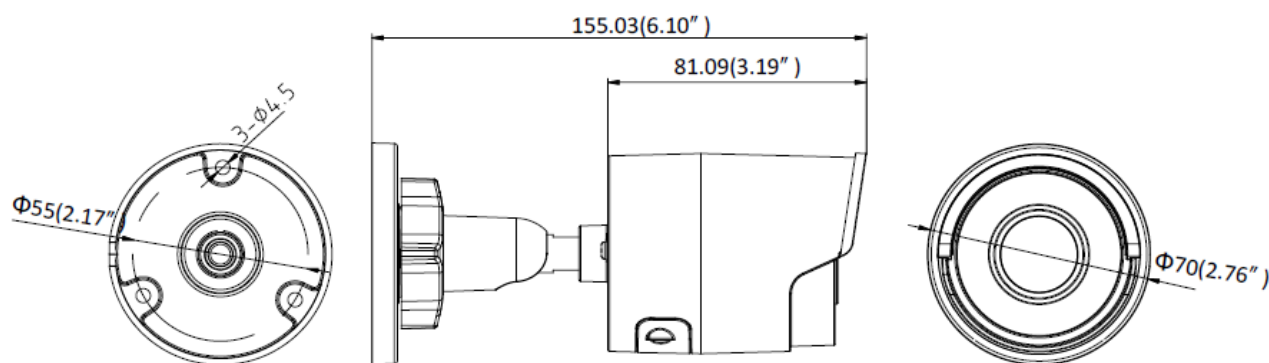

Unit: mm

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間: 平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

