

屋外用 固定 ドームカメラ (耐衝撃)
ネットワークカメラ



DS-2CD2120F-I

<定格>

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR
焦点距離	4mm (オプション : 2.8mm、6mm)
絞り	F2.0
画角	106°~35°
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
角度調整	パン : 0-355°、チルト : 0-75°、ローテーション : 0-355°
デイ&ナイトモード	オートスイッチ付IRカットフィルター
プライバシーマスク	あり
BLC	サポート
DNR	3D DNR
ROI	サポート
WDR	DWDR
レンズマウント	M12
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.264 (メインプロファイル) / MJPEG
解像度	1920 x 1080
フレームレート	50Hz: 25fps(1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720)
ビットレート	32Kbps~8Mbps
デュアルストリーミング	あり
画面設定	回転、彩度、輝度をクライアントソフトウェア または ウェブブラウザ上で調整可能
検出機能	ラインクロス検知,侵入検知,動体検知, 動体分析, 改ざんアラーム, ネットワーク切断, IPアドレス衝突, ストレージ不足
オーディオ	
オーディオ圧縮方式	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
オーディオ入力	1-ch オーディオ, マイク/ライン
オーディオ出力	1-ch オーディオ
ビットレート	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)



Produced by Japan Technicals


屋外用 固定 ドームカメラ (耐衝撃)
ネットワークカメラ



DS-2CD2120F-I

<定格>

ネットワーク	
ネットワークインターフェース	RJ45 10M / 100M イーサネット
ネットワーク保存	内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット, 最大 128G, NAS(NFS, SMB/CIFS)
通信プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
標準化プロトコル	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
セキュリティ	ユーザー認証, 透かし, IPアドレスフィルタリング, 不正アクセス防止, アンチフリッカー, 通信異常検知
基本仕様	
電源	12 V DC \pm 10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大 5.3W
使用条件	気温: -30~60℃ 湿度: 95%以下 (結露なきこと)
防水・防塵・衝撃 保護等級	IP67 / IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10
赤外線照射距離	最大30m
サイズ	82× Φ 111mm
重量	500g
寸法図	

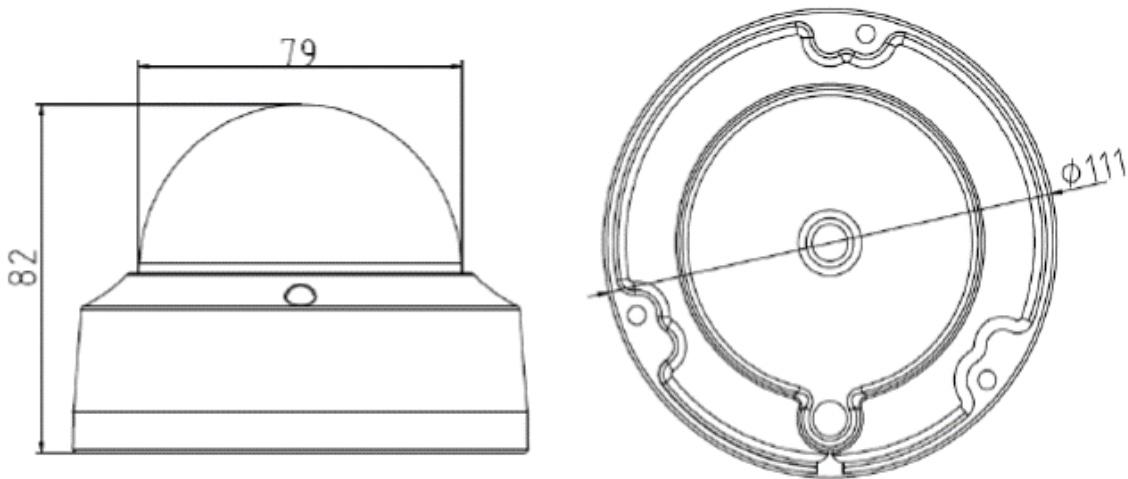

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間: 平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしており、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

