

DS-2CD2622FWD-IZS



<定格>

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
焦点距離	2.8~12mm (電動バリフォーカルレンズ)
絞り	F1.4
画角	106°~35°
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
デイ&ナイトモード	赤外線カットフィルター (自動/スケジュール/アラーム入力)
プライバシーマスク	あり
BLC	サポート
DNR	3D DNR
ROI	サポート
WDR	120dB
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.264+ / H.264 (メインプロファイル) / MJPEG
解像度	1920 x 1080
フレームレート	50Hz: メインストリーム: 25fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) サブストリーム: 25fps(352x288), 25fps(640x360) 60Hz: メインストリーム: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) サブストリーム: 30fps(352x240), 30fps(640x360)
ビットレート	32Kbps~16Mbps
画面設定	回転、彩度、輝度、コントラスト、シャープネスをクライアントソフトウェアorウェブブラウザ上で調整可能
検出機能	顔検知, 侵入検知, ラインクロス検知, 動体検知, 動体分析, 改ざんアラーム, ネットワーク切断, IPアドレス衝突, ストレージ不足
オーディオ	
オーディオ圧縮方式	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
ビットレート	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
ネットワーク	
ネットワークインターフェース	RJ45 10M / 100Mイーサネット、1Vp-pコンポジット(75Ω/BNC)
ネットワーク保存	Micro SD/SDHC/SDXCカード with ANR (最大128G), NAS (サポート NFS, SMB/CIFS)
通信プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
標準化プロトコル	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
セキュリティ	ワンキーリセット, アンチフリッカー, 異常検知, ミラー, パスワード保護, 透かし, IPアドレスフィルタリング

屋外用 固定 バレットカメラ
ネットワークカメラ


DS-2CD2622FWD-IZS



<定格>

基本仕様	
電源	DC12V、PoE(802.3af)
消費電力	最大7.5W
使用条件	気温：-30~60℃ 湿度：95%以下（結露なきこと）
防水・防塵・衝撃 保護等級	IP67
赤外線照射距離	約20~30m
サイズ	95×105×258.6mm
重量	1200g

寸法図

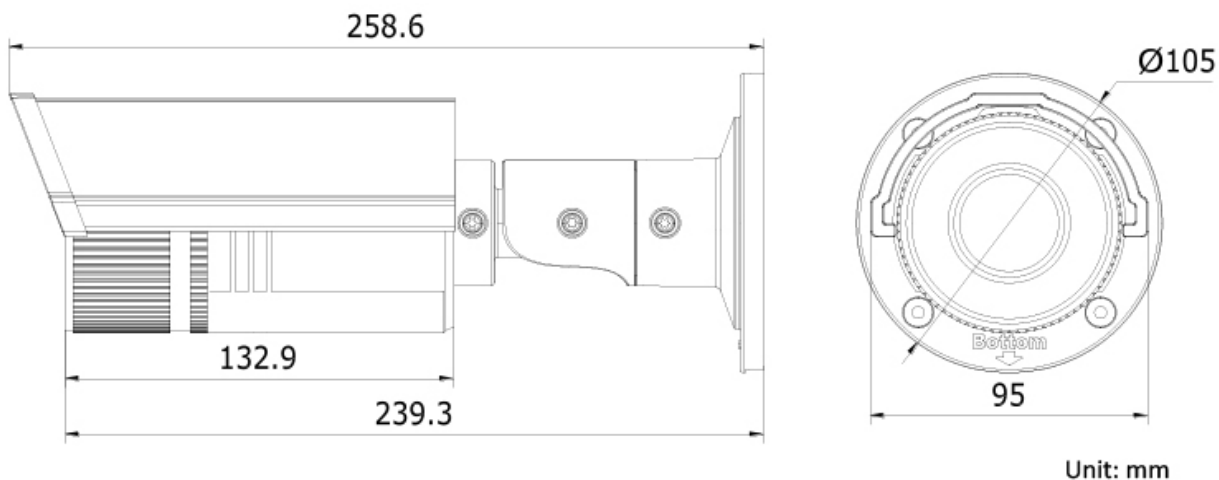

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272(受付時間：平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

