

屋外用 固定 バレットカメラ

HD-TVIカメラ

# DS-2CE16D7T-IT3Z



<定格>

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
映像方式	PAL/NTSC
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	0.01Lux@F1.2 @AGC ON、IR時 0Lux
シャッタースピード	1/25~1/50,000s
焦点距離	2.8~12mm/電動レンズ
画角	114.5~35.1°
レンズマウント	Φ14
絞り範囲	F1.2
角度調整範囲	パン：0~360°、チルト：0~90°、回転：0~360°
フレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
S/N比	62dB以上
メニュー	
AGC	対応
デイ&ナイトモード	ICR (カラー/白黒/スマート)
ホワイトバランス	ATW/マニュアル
BLC	対応
WDR	120dB
その他機能	DNR,ミラー,スマートIR
入出力	
HD出力	1 アナログHD出力
基本仕様	
電源	DC12V±15%
消費電力	最大6W
使用条件	気温：-40~60℃ 湿度：90%以下 (結露なきこと)
防水・防塵・衝撃 保護等級	IP66
IR照射距離	最大40m
通信制御	Up the coax, Protocol: HIKVISION-C (TVI output)
サイズ	92×84.8×269.6mm
重量	900g



Produced by Japan Technicals

屋外用 固定 バレットカメラ


HD-TVIカメラ

# DS-2CE16D7T-IT3Z



<定格>

寸法図

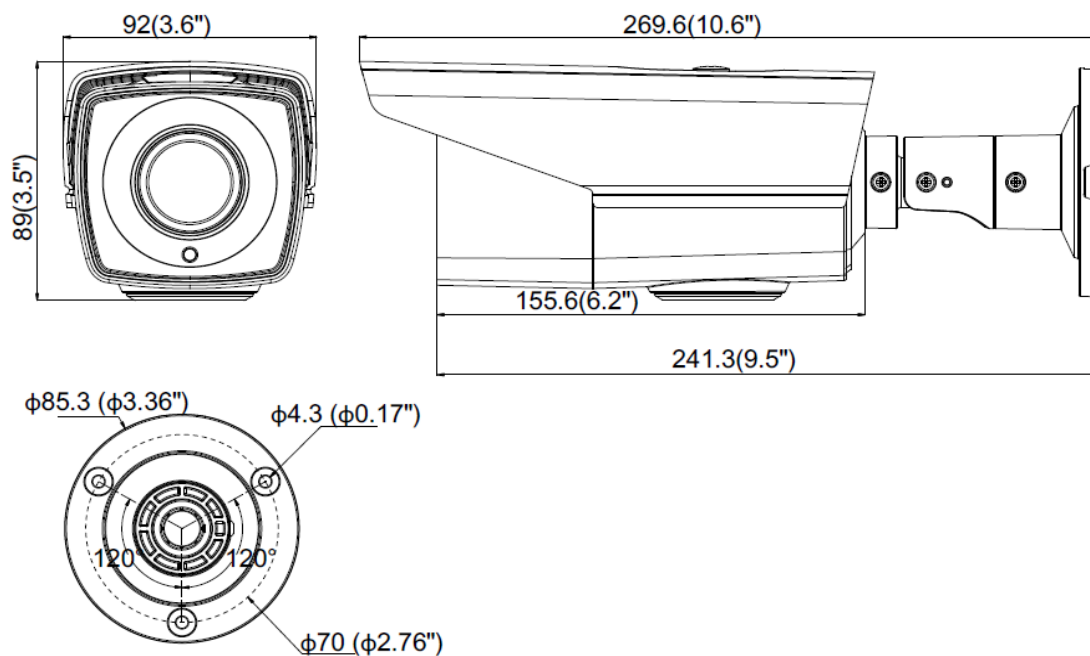

Unit: mm

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ  
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間: 平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

