

屋内用 固定 バレットカメラ

HD-TVIカメラ

# DS-2CE16H1T-IT



<定格>

カメラ	
イメージセンサー	5MP CMOSセンサー
有効画素数	約500万画素
最低被写体照度	カラー：0.01 Lux @F1.2 (AGC ON) , IR時0 Lux
シャッタースピード	1/25~1/50,000s
レンズ	2.8mm,3.6mm,6mm 単焦点レンズ
レンズマウント	M12
レンズ調整範囲	パン：0~360°/チルト：0~90°/回転：0~360°
フレームレート	2592×1944@20fps
メニュー	
AGC	対応
BLC	対応
デイ&ナイトモード	ICR (カラー/BW/AUTO)
ホワイトバランス	ATW/MWB
言語	英語/中国語
その他機能	明るさ、シャープネス、DNR、ミラー、不良ピクセル補正、スマートIR
入出力	
HD出力	1アナログHD出力
基本仕様	
電源	DC12V±30%
消費電力	最大4.5W
使用条件	気温：-30~60℃ 湿度：90%以下 (結露なきこと)
防水・防塵・衝撃 保護等級	IP67
IR照射距離	最大20m
通信制御	同軸通信 プロトコル：HIKVISION-C (TVI出力)
サイズ	58×61×163mm
重量	350g



Produced by Japan Technicals

屋内用 固定 バレットカメラ


HD-TVIカメラ

# DS-2CE16H1T-IT



<定格>

寸法図

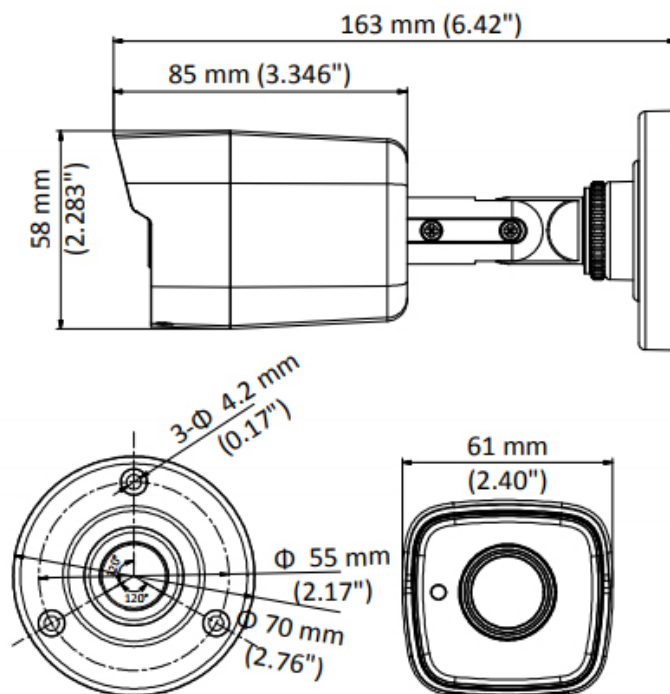

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ  
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間: 平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしてしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

