

屋外用 固定 バレットカメラ

HD-TVIカメラ

DS-2CE17U8T-IT



<定格>

| カメラ | |
|---------------|---|
| イメージセンサー | 8.29MP CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約800万画素 |
| 最低被写体照度 | カラー : 0.003 Lux @F1.2 (AGC ON) , IR時 0 Lux |
| シャッタースピード | 1/15~1/10,000s |
| レンズ | 2.8mm or 3.6mm or 6mm 単焦点レンズ |
| レンズマウント | M12 |
| レンズ調整範囲 | パン : 0~360°/チルト : 0~180°/回転 : 0~360° |
| フレームレート | 15fps@8MP/20fps@5MP/30fps@4MP,1080p |
| 同期 | 内部/電源同期 |
| メニュー | |
| AGC | 対応 |
| BLC | 対応 |
| デイ&ナイトモード | ICR (カラー/モノクロ/オート) |
| ホワイトバランス | ATW/MWB |
| その他機能 | 明るさ、シャープネス、DNR、WDR(120dB)、ミラー、不良ピクセル補正、スマートIR、プライバシーマスク、曇り除去、各種検知機能 |
| 入出力 | |
| HD出力 | 1ch-TVI出力 |
| CVBS出力 | 1ch-アナログHD出力 |
| 基本仕様 | |
| 電源 | DC12V±25% |
| 消費電力 | 最大4.8W |
| 使用条件 | 気温 : -40~60℃ 湿度 : 90%以下 (結露なきこと) |
| 防水・防塵・衝撃 保護等級 | IP67 |
| IR照射距離 | 最大40m |
| 通信制御 | 同軸通信 プロトコル : HIKVISION-C (TVI出力) |
| サイズ | φ70×159.8mm |
| 重量 | 約420g |



Produced by Japan Technicals

屋外用 固定 バレットカメラ



HD-TVIカメラ

DS-2CE17U8T-IT



<定格>

寸法図

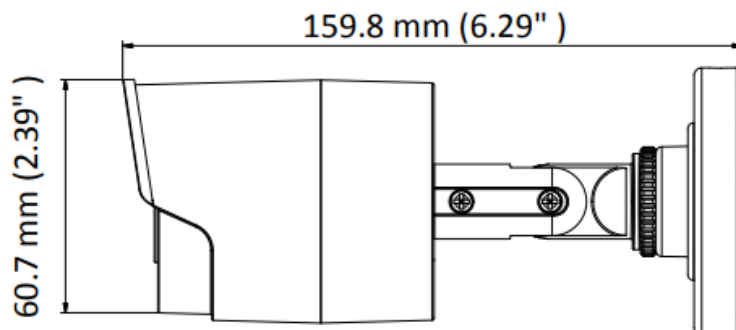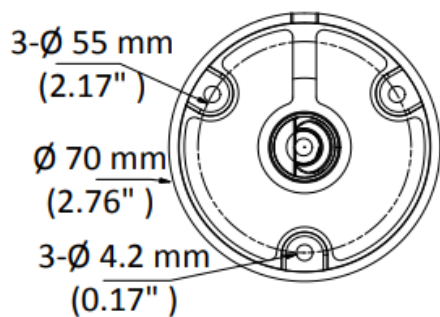

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

