

屋内用 固定 ドームカメラ

HD-TVIカメラ

DS-2CE56D1T-IRMM



<定格>

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOSセンサー
映像方式	PAL/NTSC
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	0.01 Lux @F1.2 (AGC ON) , IR時 0 Lux
シャッタースピード	1/25~1/50,000s
焦点距離	2.8mm, 3.6mm, (6mm オプション)
画角	103°(2.8mm), 82.2°(3.6mm), 54°(6mm)
レンズマウント	M12
絞り範囲	F1.2
角度調整範囲	パン : 0~360°、チルト : 0~75°、回転 : 0~360°
フレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
S/N比	62dB以上
メニュー	
AGC	Hige/Medium/Low/Off
デイ&ナイトモード	ICR (カラー/BW/SMART IR)
ホワイトバランス	ATW/マニュアル
BLC	対応
言語	英語
機能	DNR(デジタルノイズリダクション),ミラー
入出力	
HD出力	1 アナログHD出力
基本仕様	
電源	DC12V±15%
消費電力	最大4W
使用条件	気温 : -20~45℃ 湿度 : 90%以下 (結露なきこと)
IR照射距離	最大20m
サイズ	65.4×Φ98mm
重量	250g



Produced by Japan Technicals

屋内用 固定 ドームカメラ



HD-TVIカメラ

DS-2CE56D1T-IRMM



<定格>

寸法図

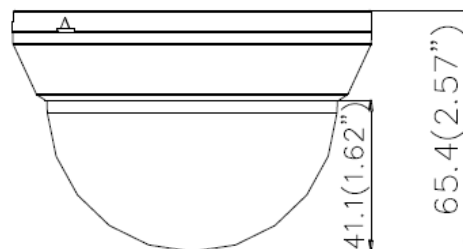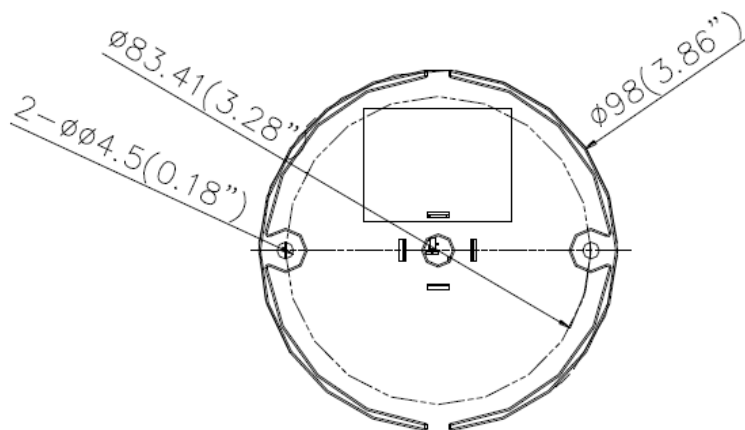

Unit:mm

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間: 平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

