

屋外用 固定 ドームカメラ

HD-TVIカメラ

DS-2CE56D5T-VPIR3E



<定格>

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
映像方式	PAL/NTSC
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	0.01 Lux @F1.2, IR時 0 Lux / 0.014 Lux @F1.4, IR時 0 Lux
シャッタースピード	1/25~1/50,000s
焦点距離	2.8~12mm/電動レンズ
画角	103~32.1°
レンズマウント	Φ14
絞り範囲	F1.4
オートアイリス	DCドライブ
角度調整範囲	パン：0~355°、チルト：0~75°、回転：0~355°
フレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
S/N比	62dB以上
メニュー	
撮影シーン設定	Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT
カメラID	On/off (英字15文字, 配置設定可能)
AGC	対応
WDR	120dB
デイ&ナイトモード	IRカットフィルター (カラー/BW/EXIT)
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/屋内/屋外/マニュアル
プライバシーマスク	On/Off 最大8箇所
モーション検知	On/Off 最大4箇所
BLC	対応
アンチフリッカー	On/Off
その他機能	HSBLC(逆光補正), DNR(デジタルノイズリダクション), デジタルズーム(62倍), スローシャッター, ミラー, Defog, 不良ピクセル補正, スマート D-ズーム
入出力	
HD出力	1 アナログHD出力
CVBS 出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)



Produced by Japan Technicals

屋外用 固定 ドームカメラ

HD-TVIカメラ


DS-2CE56D5T-VPIR3E



<定格>

基本仕様	
電源	DC12V
消費電力	最大4W
使用条件	気温：-30~60℃ 湿度：90%以下（結露なきこと）
防水・防塵・保護等級	IP66 IK10
IR照射距離	最大40m
通信制御	Up the coax（要UTCコントローラー），Protocol: HIKVISION-C (TVI output)
サイズ	124.2×Φ145.3mm
重量	1,300g

寸法図

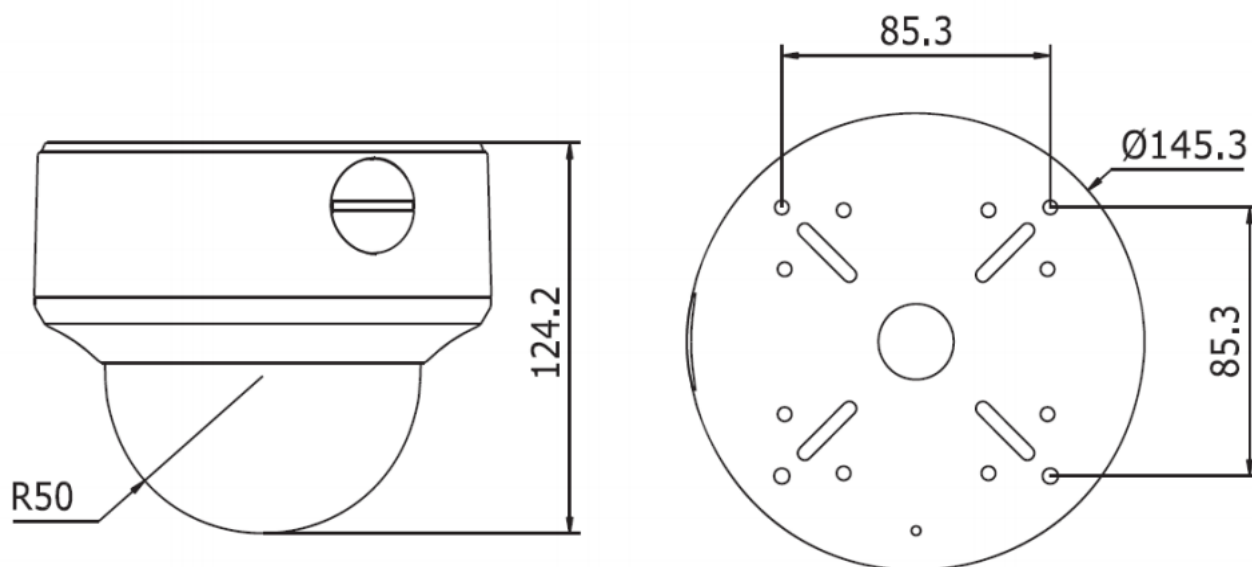

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

