

屋外用 固定 ドームカメラ

HD-TVIカメラ

DS-2CE57U8T-VPIT



<定格>

カメラ	
イメージセンサー	8.29MP CMOSセンサー
有効画素数	約800万画素
最低被写体照度	カラー : 0.003 Lux @F1.2 (AGC ON) , IR時 0 Lux
シャッタースピード	1/15~1/10,000s
レンズ	2.8mm or 3.6mm or 6mm 単焦点レンズ
レンズマウント	M12
レンズ調整範囲	パン : 0~355°/チルト : 0~75°/回転 : 0~355°
フレームレート	15fps@8MP/20fps@5MP/30fps@4MP,1080p
同期	内部/電源同期
メニュー	
AGC	対応
BLC	対応
デイ&ナイトモード	ICR (カラー/モノクロ/オート)
ホワイトバランス	ATW/MWB
その他機能	明るさ、シャープネス、DNR、WDR(120dB)、ミラー、不良ピクセル補正、スマートIR、プライバシーマスク、曇り除去、各種検知機能
入出力	
HD出力	1ch-TVI出力
CVBS出力	1ch-アナログHD出力
基本仕様	
電源	DC12V±25%
消費電力	最大4.8W
使用条件	気温 : -40~60℃ 湿度 : 90%以下 (結露なきこと)
防水・防塵・衝撃 保護等級	IP67/IK10
IR照射距離	最大40m
通信制御	同軸通信 プロトコル : HIKVISION-C (TVI出力)
サイズ	Φ111×82.4mm
重量	約450g



Produced by Japan Technicals

屋外用 固定 ドームカメラ


HD-TVIカメラ

DS-2CE57U8T-VPIT



<定格>

寸法図

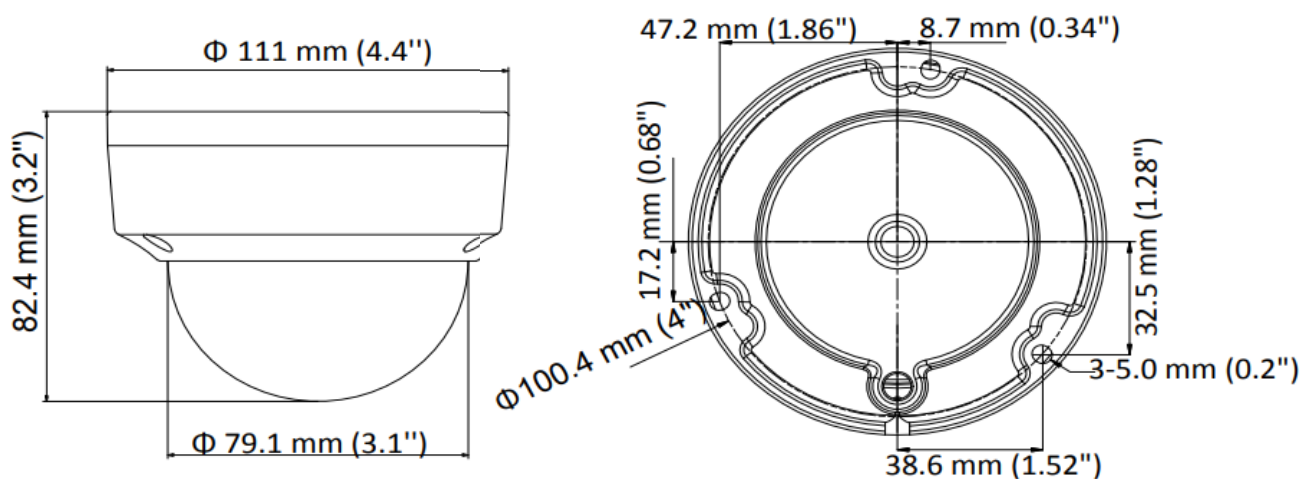

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間: 平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

