

DS-7204HGHI-SH



<定格>

ビデオ・オーディオ 入力	
ビデオ圧縮	H.264
アナログ/HD-TVI入力	4-ch、BNCインタフェース (1.0Vp-p、75Ω)
対応しているカメラの種類	720P25、720P30、720P50、720P60、1080P25、1080P30、CVBS
IPカメラ入力	1-ch 1080P
オーディオ入力	1-ch-RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)/双方向オーディオは1番目のチャンネルを使用
オーディオ圧縮	G.711u
ビデオ・オーディオ 出力	
HDMI/VGA 出力	1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
記録解像度	【メインストリーム】 1080P (非リアルタイム) / 720P / WD1 / VGA / 4CIF / CIF 【サブストリーム】 WD1 (非リアルタイム) / 4CIF (非リアルタイム) / CIF / QCIF / QVGA
フレームレート	【メインストリーム】 1/16 fps~リアルタイムフレームレート 【サブストリーム】 1/16 fps~リアルタイムフレームレート
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps
ストリームタイプ	ビデオ / ビデオ&オーディオ
オーディオ出力	1ch RCA (リニア、1kΩ)
オーディオビットレート	64kbps
デュアルストリーム	対応
再生解像度	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
同期再生	4-ch
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、UPnP、HTTPS
リモート接続	128
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	10M / 100M self-adaptive Ethernet interface × 1
USBインターフェース	USB 2.0 × 2
シリアルインターフェース	standard RS-485 serial interface, half-duplex × 1
ハードディスク	
接続数	1 SATA
最大容量	6 TB


DS-7204HGHI-SH



<定格>

基本仕様	
電源	DC12V
消費電力	≦15W (ハードディスクなし)
使用条件	気温：-10～55℃ 湿度：10～90%
シャーシ	1Uシャーシ
サイズ	315×242×45mm
重量	約1.5kg (ハードディスクなし)

背面図

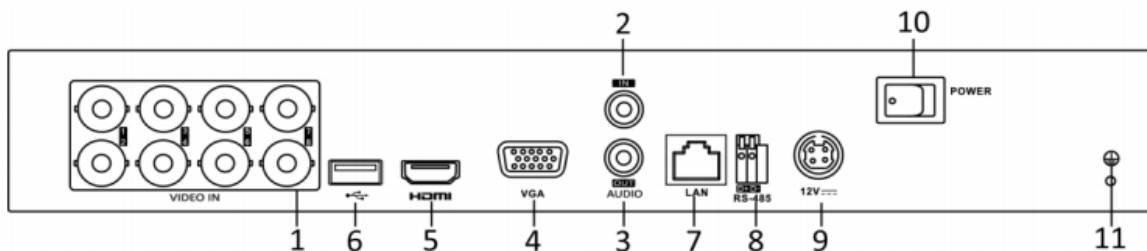

The rear panel of DS-7204/7216HGHI-SH provides 4/16 video input interfaces.

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	7	LAN Network Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	8	RS-485 Serial Interface
3	AUDIO OUT, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
4	VGA Interface	10	Power Switch
5	HDMI Interface	11	GND
6	USB Interface		

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00～12:00/13:00～17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

