

DS-7204HUHI-K1



<定格>


ビデオ・オーディオ 入力	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
アナログ入力インターフェース	4ch、BNCインターフェース (1.0Vp-p、75Ω)
HD-TVI入力	5MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
AHD入力	5MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HD-CVI入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS入力	PAL/NTSC
IPカメラ入力	4ch (最大8-ch) 最大解像度 8 MP、 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応
オーディオ入力	4ch—RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
オーディオ圧縮	G.711u
ビデオ・オーディオ 出力	
CVBS出力	1-ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω) 、解像度 : PAL : 704 × 576、NTSC : 704 × 480
HDMI/VGA 出力	1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
記録解像度	5MP / 4MP / 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
フレームレート	【メインストリーム】 5MP @ 12fps 4MP @ 15fps 3MP @ 18fps 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps(P)/30fps(N) 【サブストリーム】 WD1 / 4CIF @12fps / CIF @ 25fps(P)/30fps(N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
ストリームタイプ	ビデオ / ビデオ&オーディオ
オーディオ出力	1ch RCA (リニア、1kΩ)
オーディオビットレート	64kbps
デュアルストリーム	対応
同期再生	4-ch
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
リモート接続	32

DS-7204HUHI-K1



<定格>

外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	RJ-45 ×1ch @ 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface
USBインターフェース	USB 2.0 × 2
シリアルインターフェース	standard RS-485 serial interface, half-duplex × 1
ハードディスク	
接続数	1 SATA Interface
最大容量	各10 TB
基本仕様	
電源	DC12V
消費電力	≦10W (ハードディスクなし)
使用条件	気温：-10～55℃ 湿度：10～90%
サイズ	315×242×45mm
重量	約1.16kg (ハードディスクなし)
背面図	

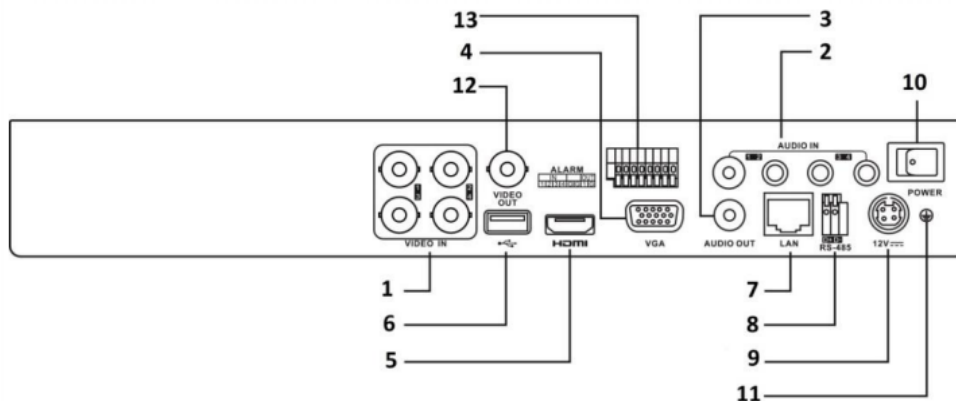

NOTE

The rear panel of DS-7208HUHI-K1 provides 8 video input interfaces.

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	8	RS-485 Serial Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
3	AUDIO OUT, RCA Connector	10	Power Switch
4	VGA Interface	11	GND
5	HDMI Interface	12	VIDEO OUT
6	USB Interface	13	Alarm In/Out
7	LAN Network Interface		

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00～12:00/13:00～17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしてしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

