

## DS-7208HQHI-SH



&lt;定格&gt;

ビデオ・オーディオ 入力	
ビデオ圧縮	H.264
アナログ/HD TVI入力	8ch、BNCインタフェース (1.0Vp-p、75Ω) 接続
対応しているカメラの種類	720p / 25Hz, 720p / 30Hz, 720p / 50Hz, 720p/60Hz, 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, CVBS
IPカメラ入力	2ch 最大解像度1080p
オーディオ入力	4-ch-RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)/双方向オーディオは1番目のチャンネルを使用
オーディオ形式	G.711u, G.726, G.711a, G.722
ビデオ・オーディオ 出力	
HDMI/VGA 出力	1920 × 1080 / 60Hz、1280 × 1024 / 60Hz、1280 × 720 / 60Hz、1024 × 768 / 60Hz
記録解像度	1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
フレームレート	【メインストリーム】 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 【サブストリーム】 WD1 / 4CIF @12fps CIF / QCIF / QVGA @30fps
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ / ビデオ&オーディオ
オーディオ出力	1ch RCA (リニア、1kΩ)
オーディオビットレート	64kbps
同期再生	8-ch
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
リモート接続	128
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface
USBインターフェース	USB 2.0 ×2
シリアルインターフェース	RS-485 (半2重通信)
アラーム I/O	8/4
ハードディスク	
接続数	2 SATA Interface
最大容量	6 TB ×2


# DS-7208HQHI-SH



<定格>

基本仕様	
電源	DC12V
消費電力	≦30W (ハードディスクなし)
使用条件	気温：-10~55℃ 湿度：10~90%
サイズ	380×290×48mm
重量	約2kg (ハードディスクなし)

## 背面図

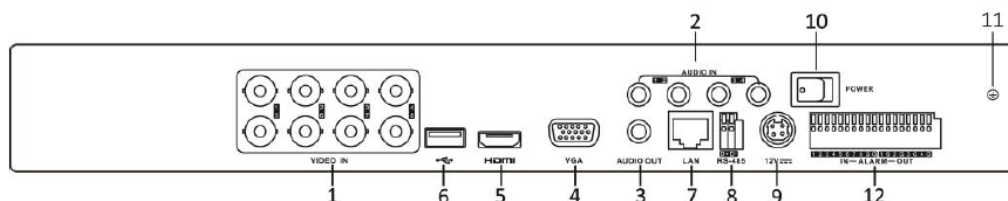

The rear panel of DS-7204/7216HQHI-SH provides 4/16 video input interfaces.

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	7	LAN Network Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	8	RS-485 Serial Interface
3	AUDIO OUT, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
4	VGA Interface	10	Power Switch
5	HDMI Interface	11	GND
6	USB Interface	12	ALARM IN and ALARM OUT

### お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ  
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしてしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

