

DS-7216HQHI-K2/P



<定格>


ビデオ・オーディオ 入力	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
アナログ入力インターフェース	16ch、BNCインターフェース (1.0Vp-p、75Ω) 接続
HD-TVI入力	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 ※3MP入力は1-chのみ対応
AHD入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HD-CVI入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS入力	PAL/NTSC
PoCカメラ入力	HIKVISION PoCカメラ対応 ※PoCカメラが外部電源によって電力供給されている場合は、PoCカメラのプラグを抜かないでください
IPカメラ入力	8ch (最大24-ch) 最大解像度 6 MP、 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応
オーディオ入力	1ch-RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)/双方向オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
ビデオ・オーディオ 出力	
CVBS出力	1-ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω)、解像度：PAL：704 × 576、NTSC：704 × 480
HDMI/VGA 出力	[HDMI] 1-ch, 4K(3840 × 2160) / 30Hz、2K(2560 × 1440) / 60Hz、1920 × 1080 / 60Hz、 1280 × 1024 / 60Hz、1280 × 720 / 60Hz、1024 × 768 / 60Hz [VGA] 1-ch, 1920 × 1080 / 60Hz、1280 × 1024 / 60Hz、1280 × 720 / 60Hz、1024 × 768 / 60Hz
記録解像度	[1080p Liteモード無効時] 4MP lite / 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF [1080p Liteモード有効時] 4MP lite / 3MP / 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
フレームレート	[メインストリーム] ●1080p Liteモード無効時 4MPストリームアクセス：4MP lite @15fps / 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @25fps 3MPストリームアクセス：3MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080pストリームアクセス：1080p @15fps / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps 720pストリームアクセス：720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps ●1080p Liteモード有効：3MP @15fps / 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @25fps [サブストリーム] WD1 / 4CIF @12fps / CIF @25fps
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps
ストリームタイプ	ビデオ / ビデオ&オーディオ
オーディオ出力	1ch RCA (リニア、1kΩ)
オーディオビットレート	64kbps
デュアルストリーム	対応
同期再生	16-ch
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP、HTTPS、ONVIF
リモート接続	128

DS-7216HQHI-K2/P



<定格>

外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface × 1
USBインターフェース	【フロントパネル】 USB 2.0 ×1 【リアパネル】 USB 3.0 ×1
シリアルインターフェース	standard RS-485 serial interface, half-duplex × 1
ハードディスク	
接続数	2 SATA Interface
最大容量	8 TB
基本仕様	
電源	DC48V
消費電力	≦120W (ハードディスクなし)
使用条件	気温：-10～55℃ 湿度：10～90%
サイズ	380×320×48mm
重量	約2kg (ハードディスクなし)
背面図	

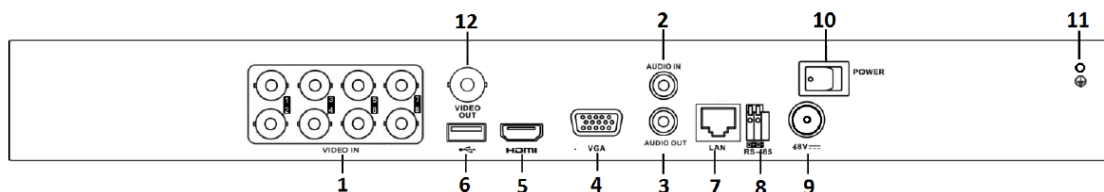

NOTE The rear panel of DS-7204HQHI-K1/P and DS-7216HQHI-K2/P provides 4/16 video input interfaces.

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	7	LAN Network Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	8	RS-485 Serial Interface
3	AUDIO OUT, RCA Connector	9	Power Input
4	VGA Interface	10	Power Switch
5	HDMI Interface	11	GND
6	USB Interface	12	VIDEO OUT

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00～12:00 / 13:00～17:00)
ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

