

ネットワークビデオレコーダー (NVR)

DS-7604NI-K1/4P



<定格>


ビデオ/オーディオ入力	
IPビデオ入力	4-ch (最大解像度8MP)
双方向音声入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ)
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
圧縮	
圧縮形式	H.265 / H.264+ / H.264
ライブビュー/再生	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ビデオ/オーディオ出力	
HDMI出力	1-ch : 4K(3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
VGA出力	1-ch : 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
オーディオ出力	1-ch : RCA (Linear, 1 KΩ)
同期再生	4ch
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45×1 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface
入力帯域幅	40Mbps
出力帯域幅	80Mbps
プロトコル	TCP/IP、DHCP、HiK-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS
PoEインターフェース	
インターフェース	RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface × 4 100Mbps 最大40W
対応基準	IEEE 802.3 af/at
外部インターフェース	
USBインターフェース	USB 2.0 × 2
ハードディスク	
接続数	1 SATA
最大容量	最大6TB
基本仕様	
電源	DC48V
消費電力	最大10W (ハードディスクなし・PoE非使用時)
使用条件	気温 : -10~55℃ 湿度 : 10~90%
サイズ	315×240×48mm
重量	約1kg

DS-7604NI-K1/4P



<定格>

背面図

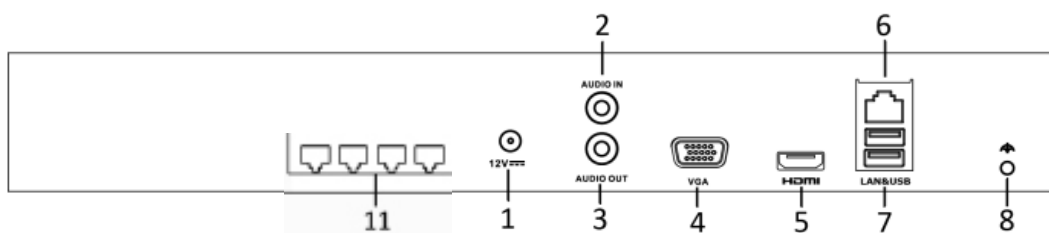

Index	Description	Index	Description
1	Power Supply	5	HDMI Interface
2	Audio In	6	LAN Network Interface
3	Audio Out	7	USB Interface
4	VGA Interface	8	Ground

11 Network Interfaces with PoE function

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間: 平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

