

## ネットワークビデオレコーダー (NVR)

# DS-7608NI-K2/8P




< 定格 >

ビデオ/オーディオ入力	
IPビデオ入力	8-ch (最大解像度8MP)
双方向音声入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ)
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
圧縮	
圧縮形式	H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
ライブビュー/再生	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ビデオ/オーディオ出力	
HDMI出力	1-ch : 4K(3840 × 2160) / 30Hz, 2K (2560×1440) / 60Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
VGA出力	1-ch : 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
オーディオ出力	1-ch : RCA (Linear, 1 KΩ)
同期再生	8-ch
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45×1 10M/100M/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface
入力帯域幅	80Mbps
出力帯域幅	160Mbps
プロトコル	TCP/IP、DHCP、HiK-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS
PoEインターフェース	
インターフェース	RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface × 8 100Mbps 最大120W
対応基準	IEEE 802.3 af/at
外部インターフェース	
USBインターフェース	USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×1
ハードディスク	
接続数	2 SATA
最大容量	各最大6TB
基本仕様	
電源	AC100~240V
消費電力	最大15W (ハードディスクなし・PoE非使用時)
使用条件	気温 : -10~55℃ 湿度 : 10~90%
サイズ	385×315×52mm
重量	約3kg

# DS-7608NI-K2/8P

<定格>

背面図

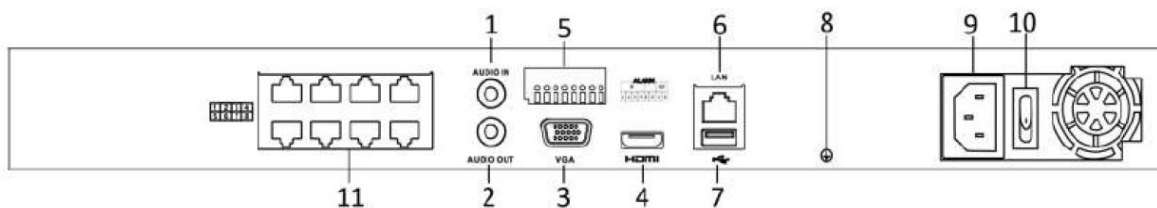

Index	Description	Index	Description
1	AUDIO IN	7	USB 3.0 Interface.
2	AUDIO OUT	8	GND
3	VGA Interface	9	100 to 240 VAC power supply
4	HDMI Interface	10	Power Switch
5	Controller Port, Alarm In/Alarm Out	11	Network Interfaces with PoE function
6	LAN Network Interface		

## お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ  
システム事業推進部

**052-753-2272** (受付時間：平日10:00～12:00 / 13:00～17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

