

DS-7616NI-E2/16P



<定格>

| ビデオ/オーディオ入力 | |
|----------------|--|
| IPビデオ入力 | 16-ch |
| 双方向音声入力 | 1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ) |
| 録画解像度 | 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 圧縮 | |
| 圧縮形式 | H.264 |
| ライブビュー/再生 | 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 性能 | 16-ch @4CIF、12-ch @720p、6-ch @1080p |
| ビデオ/オーディオ出力 | |
| フレームレート | メインストリーム : 50 fps (P) / 60 fps (N) サブストリーム : 50 fps (P) / 60 fps (N) |
| HDMI/VGA出力 | 1-ch : 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| オーディオ出力 | 1-ch : RCA (Linear, 1 KΩ) |
| ネットワーク | |
| 入力帯域幅 | 160Mbps |
| 出力帯域幅 | 80Mbps |
| 遠隔接続数 | 128 |
| PoEインターフェース | |
| インターフェース | RJ-45 100Mbps ×16 |
| 最高出力 | 200W |
| 対応基準 | IEEE 802.3 af/at |
| 外部インターフェース | |
| ネットワークインターフェース | RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface × 1 |
| USBインターフェース | USB 2.0 × 1、USB 3.0 × 1 |
| アラーム I/O | 4/1 |
| ハードディスク | |
| 接続数 | 2 SATA for 2 HDD |
| 最大容量 | 各 最大6TB |


DS-7616NI-E2/16P



< 定格 >

| 基本仕様 | |
|------|--------------------------|
| 電源 | AC100～240V |
| 消費電力 | 最大15W（ハードディスクなし・PoE非使用時） |
| 使用条件 | 気温：-10～55℃ 湿度：10～90% |
| サイズ | 380×290×48mm |
| 重量 | 約1kg |

背面図

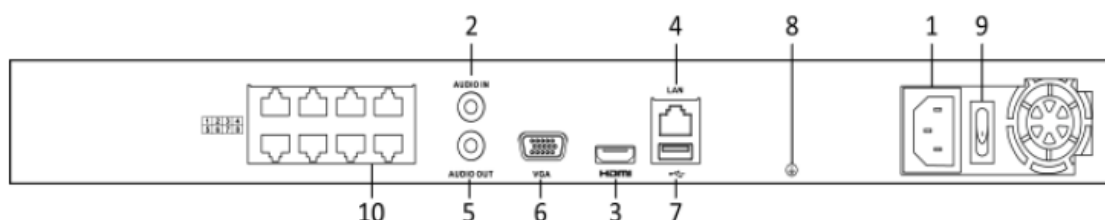

| Index | Name |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | Power Supply |
| 2 | Audio In |
| 3 | HDMI Interface |
| 4 | LAN Network Interface |
| 5 | Audio Out |
| 6 | VGA Interface |
| 7 | USB Interface |
| 8 | Ground |
| 9 | Power Switch |
| 10 | Network Interfaces with PoE Function |

※DS-7600NI-E2/8Pシリーズの画像になります。

16Pシリーズでは100MbpsPoEポート(10番)が16口となります。

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00～12:00/13:00～17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

