

ネットワークビデオレコーダー (NVR)

DS-7632NI-E2/16P



<定格>

ビデオ/オーディオ入力	
IPビデオ入力	32-ch
双方向音声入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 K Ω)
録画解像度	6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
圧縮	
圧縮形式	H.264
ライブビュー/再生	6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
性能	16-ch @4CIF、12-ch @720p、6-ch @1080p
ビデオ/オーディオ出力	
フレームレート	メインストリーム : 50 fps (P) / 60 fps (N) サブストリーム : 50 fps (P) / 60 fps (N)
HDMI/VGA出力	1-ch : 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
オーディオ出力	1-ch : RCA (Linear, 1 K Ω)
ネットワーク	
入力帯域幅	160Mbps
出力帯域幅	80Mbps
遠隔接続数	128
PoEインターフェース	
インターフェース	RJ-45 100Mbps ×16
最高出力	200W
対応基準	IEEE 802.3 af/at
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface × 1
USBインターフェース	USB 2.0 × 1、USB 3.0 × 1
アラーム I/O	4/1
ハードディスク	
接続数	2 SATA for 2 HDD
最大容量	各 最大6TB



Produced by Japan Technicals


DS-7632NI-E2/16P



<定格>

基本仕様	
電源	AC100～240V
消費電力	最大15W（ハードディスクなし・PoE非使用時）
使用条件	気温：-10～55℃ 湿度：10～90%
サイズ	380×290×48mm
重量	約1kg

背面図

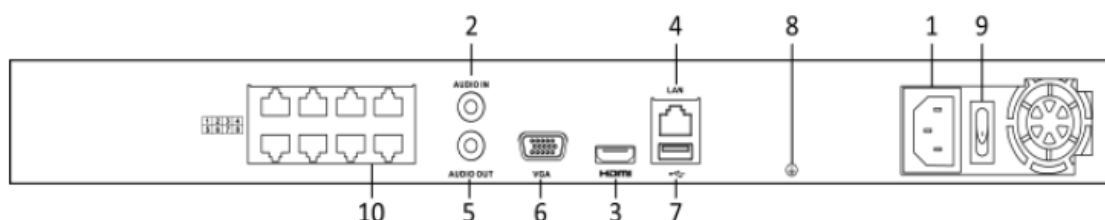

Index	Name
1	Power Supply
2	Audio In
3	HDMI Interface
4	LAN Network Interface
5	Audio Out
6	VGA Interface
7	USB Interface
8	Ground
9	Power Switch
10	Network Interfaces with PoE Function

※DS-7600NI-E2/8Pシリーズの画像になります。

16Pシリーズでは100MbpsPoEポート(10番)が16口となります。

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00～12:00/13:00～17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

