



## DS-7716NI-K4/16P



&lt;定格&gt;

ビデオ/オーディオ入力	
IPビデオ入力	16-ch
双方向音声入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ)
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
圧縮	
圧縮形式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
ライブビュー/再生	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
性能	2-ch @8MP(25fps), 4-ch @4MP(30fps), 8-ch@1080p(30fps)
ビデオ/オーディオ出力	
HDMI出力	4K(3840 × 2160) / 30Hz, 2K(2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080P / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
VGA出力	1-ch : 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
同期再生	16-ch
オーディオ出力	1-ch : RCA (Linear, 1 KΩ)
ネットワーク	
ネットワークインターフェース	RJ-45×1 10M/100M/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface
入力帯域幅	160Mbps
出力帯域幅	160Mbps
プロトコル	TCP/IP、DHCP、HiK-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS
PoEインターフェース	
インターフェース	RJ-45 10/100Mbps ×16
最高出力	200W
対応基準	IEEE 802.3 af/at
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface × 1
シリアルインターフェース	RS-485×1,RS-232×1
USBインターフェース	フロントパネル : USB 2.0 × 1、リアパネル : USB 3.0 × 1
アラーム I/O	イン×1 6、アウト×4
ハードディスク	
接続数	4 SATA for 4 HDD
最大容量	各 最大6TB


# DS-7716NI-K4/16P



<定格>

基本仕様	
電源	AC100~240V
消費電力	最大20W（ハードディスクなし・PoE非使用時）
使用条件	気温：-10~55℃ 湿度：10~90%
サイズ	445×400×71mm
重量	約5kg

背面図

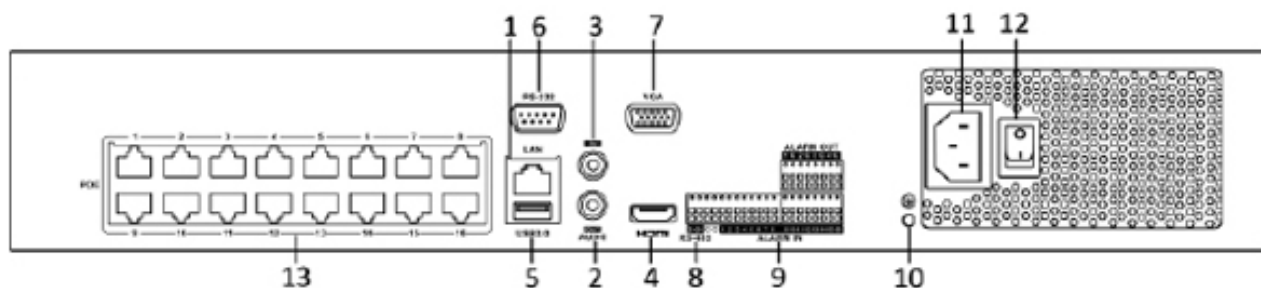

Index	Description
1	LAN Network Interfaces
2	AUDIO OUT
3	AUDIO IN
4	HDMI Interface
5	USB 3.0 Interface
6	RS-232 Serial Interface
7	VGA Interface
8	RS-485 Serial Interface
9	ALARM IN and ALARM OUT
10	GND
11	100~240VAC Power Input
12	Power Switch
13	Network Interfaces with PoE function (8 interfaces for DS-7708NI-I4/8P and 16 interfaces for DS-7716NI-I4/16P and DS-7732NI-I4/16P)

## お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ  
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

