

## ネットワークビデオレコーダー (NVR)

# VR-X1600



< 定格 >

ビデオ/オーディオ入力	
接続カメラ台数	16台 ライセンス追加時最大32台 ※1つのカメラライセンスで1台のネットワークカメラ接続可
配信クライアント	最大10クライアント
オーディオ入力	アナログオーディオミニジャック、モノラル ×1
圧縮	
圧縮形式	JPEG/MPEG-4/H.264
ビデオ/オーディオ出力	
映像出力	D-sub15pin×1 (アナログ出力) DVI×1 (デジタル出力)
表示解像度	1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768
オーディオ出力	アナログオーディオミニジャック、ステレオ ×1
画面表示	ライブ/再生 : 1/4/6/9/16/36/64分割表示等
シーケンシャル表示	可能
データエクスポート	USBメモリー (静止画、AVI動画、独自DB形式動画)
NAS	対応
オンスクリーン表示	カメラ名、接続状態、録画状態、エラー、メッセージ、アラーム
映像検索機能	日時検索、アラーム検索、スマート検索
再生スピード	×1/2、×1/5、×1/10、×1/20、×1、×2、×5、×10、×20、コマ送り (±1フレーム)
SNMP	対応
DDNSホスト名	対応
同期再生	可能
停電復帰記録	可能
タイマー記録	可能
アラーム記録	可能
動き検出機能	可能
メール通知機能	可能
最大記録コマ数	960ips (H.264 VGA、次頁表参照)
カメラタイトル入力	可能 和文、英文、数字の入力可 ※次の文字は使えません、<> & " ¥ / : * ? [ ] 半角8文字以上表示可 (単画面時のタイトル名称)
カメラ交換	アーカイブデータ自動変換
全画面表示	可能
言語切換	日本語/英語 (Windows OSは日本語のみ)
ネットワーク	
ネットワークポート	RJ-45 ×2 LAN1 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (ネットワークカメラ入力用) LAN2 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (映像配信用)



Produced by Japan Technicals

## ネットワークビデオレコーダー（NVR）

# VR-X1600



< 定格 >

### 外部インターフェース

信号入出力端子	アラーム入力、ワーニング出力、オペレート入力、REC出力、ワーニング解除入力
USBインターフェース	USB2.0相当 フロント×2、リア×4（USBメモリ、マウス、UPS）
eSATA	×1（外部増設HDD）

### ハードディスク

内蔵HDD容量	1TB
内蔵増設HDD	1TB ×3（簡易脱着方式）
外部増設HDD	VR-D800R
RAID	1/5/10対応（内蔵HDD増設時）
操作ロック	可能

### 基本仕様

電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	85W（内蔵HDD増設時 最大100W）
使用条件	気温：+5～40℃ 湿度：30～80%RH
サイズ	幅420×高さ132×奥行350mm（ふつと、突起物含まず）
重量	約9.1kg（内蔵HDD増設時 最大11.7kg）

### 記録／表示／配信性能

①本体表示ありの場合

画像フォーマット	カメラ画質設定	記録[ips](※1)	表示[ips](※2)	再配信[ips](※3)
JPEG VGA	1枚あたり32 kB	192	192	192
H.264 VGA	30 ips、660 kbps	300	300	300
H.264 720P	30 ips、2 Mbps	100	100	100
H.264 Full HD	28 ips、3.3 Mbps	44	44	44

②本体表示なしの場合

画像フォーマット	カメラ画質設定	記録[ips](※1)	表示[ips]	再配信[ips](※3)
JPEG VGA	1枚あたり32 kB	270	—	192
H.264 VGA	30 ips、660 kbps	960	—	300
H.264 720P	30 ips、2 Mbps	900	—	100
H.264 Full HD	30 ips、3.6 Mbps	480	—	44

(※1) RAID10構成時の性能。RAIDなしの場合は65%。RAID5構成時は28%となります。  
(※2) XGAモニターへの出力時の性能。Full HDモニターへの出力時は80%の性能となります。  
(※3) 本体表示および再配信の性能は、ライブ表示時の性能です。

※H.264 : VGA 30ips660Kbps、  
RAID10ライブ表示、  
ライブ配信有、


### 前面・背面図／寸法図:mm

#### 背面パネル

モニター出力：DVI/VGA  
LAN1/2：ネットワーク入力/配信  
USB：外付型HDD、UPS、USBメモリ、マウスなど  
eSATA：外付型HDD  
音声入出力：マイク/スピーカー  
信号入出力：外部アラーム、外部機器

#### 前面パネル

シリアル：マウス、USBメモリ、UPSなど

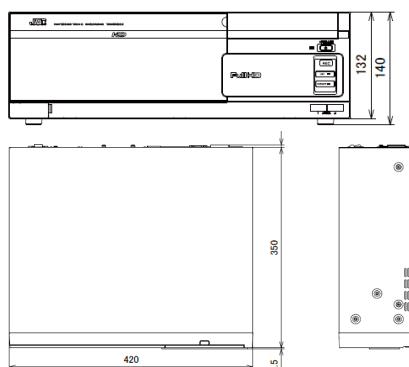

### お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ  
システム事業推進部

052-753-2272(受付時間：平日10:00～12:00/13:00～17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

