

ネットワークビデオレコーダー (NVR)

VR-X7100



< 定格 >

ビデオ/オーディオ入力	
接続カメラ台数	16台、最大64台 (8chカメラライセンスVR-L08M追加時)
記録/配信性能	記録/ライブ配信/再生配信(同時) : 192Mbps、記録のみ : 256Mbps
配信クライアント	最大10クライアント
オーディオ入力	ミニジャック (音声送信用)
圧縮	
圧縮形式	JPEG/MPEG-4/H.264
ビデオ/オーディオ出力	
映像出力	D-sub15pin×1 (アナログ出力) HDMI×1 (デジタル出力)
表示解像度	1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768
オーディオ出力	ステレオミニジャック
画面表示	ライブ/再生 : 1/4/6/9/16/36/64分割表示等
シーケンシャル表示	可能
データエクスポート	USBメモリー、DVD (静止画、AVI動画、独自形式動画)
NAS	将来対応
iSCSI	将来対応
オンスクリーン表示	カメラ名、接続状態、録画状態、エラー、メッセージ、アラーム
映像検索機能	日時検索、アラーム検索、スマート検索
再生スピード	×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16、コマ送り (±1フレーム)
SNMP	対応
DDNSホスト名	対応
同期再生	可能
停電復帰記録	可能
タイマー記録	可能
アラーム記録	可能
動き検出機能	可能
メール通知機能	可能
カメラ交換	アーカイブデータ自動変換
全画面表示	可能
ネットワーク	
ネットワークポート	RJ-45 ×4 LAN1 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (ネットワークカメラ入力用) LAN2 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (映像配信用) LAN3 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (ネットワークストレージ用) LAN4 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (ネットワークストレージ用)



Produced by Japan Technicals

ネットワークビデオレコーダー (NVR)

VR-X7100



<定格>

外部インターフェース

USBインターフェース	フロント ×2 (USB3.0専用) リア ×4 (USB2.0 ×2、USB3.0 ×2) (USBメモリ、マウス、キーボード、UPS、DVD)
eSATA	×1 (VR-D800R専用)


ハードディスク

内蔵HDD容量	3TB
内蔵増設HDD	3TB ×5 (VR-HDD713 簡易脱着方式)
外部増設HDD	VR-D800R ×1
RAID	1/5/6/10対応 (内蔵HDD増設時) ※ホットスワップ対応 (RAID設定時)
操作ロック	可能

基本仕様

電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電流	1.5A以下 (参考地 消費電力130W以下)
使用条件	気温: +5~40℃ 湿度: 10~80%RH
サイズ	幅440×高さ88.2×奥行400mm
重量	約9.5kg
推奨UPS	BY50FW、BY80S (オムロン社製)

前面・背面図/寸法図:mm)

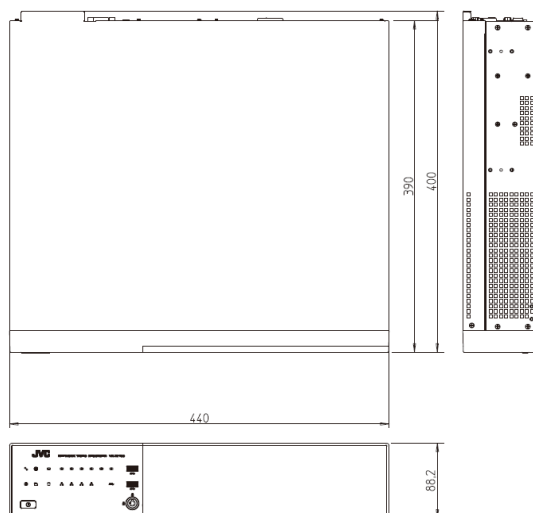

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間: 平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

