

ネットワークビデオレコーダー (NVR)

WJ-NV300/8



< 定格 >

ビデオ/オーディオ出力	
映像出力	1V[p-p]/75Ω、1系統(BNC)
HDMI出力	HDMI、2 系統 (19 ピン typeA 端子) メインモニターおよびサブモニター 1920×1080 p または i/60 Hz または 50 Hz、720×480 p/60 Hz、720×576 p/50 Hz メインモニターのみ 3840×2160 (4K) p/30 Hz または 25 Hz (Ver. 1.20 以降)
オーディオ出力	-10 dBv 600 Ω、不平衡、1系統 (RCAピン)
ネットワーク	
ネットワークポート	RJ45×2 : 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
対応プロトコル	HTTP、RTP、TCP/IP、UDP/IP、FTP (サーバー)、SMTP、NTP (サーバー、クライアント)、DNS、DDNS、SNMP、POP3
外部インターフェース	
SDカードスロット	推奨カード : SDHC / SDメモリーカード対応 (miniSDカード、microSDカードには未対応) SDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード : 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB
アラーム/コントロール端子	1 ~ 9chアラーム入力※1、ネットワーク異常出力※2、アラーム復帰入力※1、 顔照合出力※2、HDD異常出力※2、カメラ異常出力※2、機器異常出力※2、 録画異常出力※2、時刻合わせ入力※1、アラーム出力※2、+5 V出力※3、(D-sub25ピン)
マウス接続ポート	1系統
コピーポート	1系統
ハードディスク	
最大容量	8 TB (4TB×2)
基本仕様	
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	50W
使用条件	気温 : +5~40℃ 湿度 : 5~90%RH (結露なきこと)
サイズ	幅420×高さ88.2×奥行300mm (ゴム足、突起部含まず)
重量	約6.7kg



Produced by Japan Technicals

ネットワークビデオレコーダー (NVR)


WJ-NV300/8





< 定格 >

前面・背面図/寸法図(mm)

< 前面 >

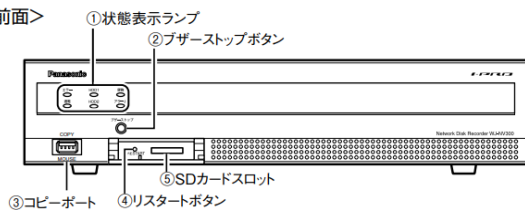

< 背面 >

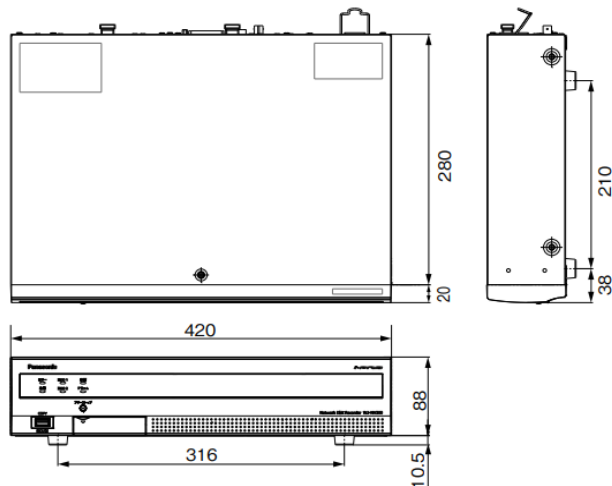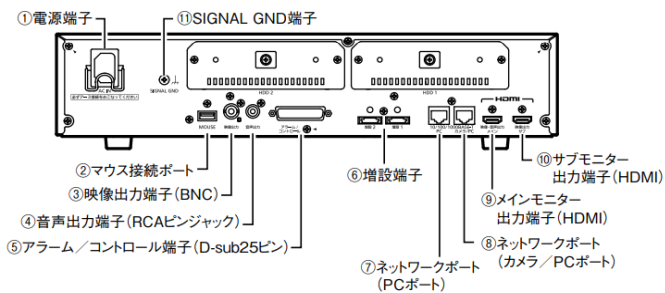

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間: 平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

