


ネットワークビデオレコーダー (NVR)

DS-7608NI-I2/8P




< 定格 >

ビデオ/オーディオ入力	
IPビデオ入力	8-ch (最大解像度12MP)
双方向音声入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ)
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
圧縮	
圧縮形式	H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
ライブビュー/再生	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
性能	4-ch @4K もしくは 16-ch @1080p
同期再生	8ch
ビデオ/オーディオ出力	
HDMI出力	1-ch : 4K(3840 × 2160) / 60Hz, 4K(3840 × 2160) / 30Hz, 2K(2560 × 1440) / 30Hz, 1920 × 1080P / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
VGA出力	1-ch : 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
オーディオ出力	1-ch : RCA (Linear, 1 KΩ)
ネットワーク	
入力帯域幅	80Mbps
出力帯域幅	256Mbps
遠隔接続数	128
PoEインターフェース	
インターフェース	RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface × 8
最高出力	120W
対応基準	IEEE 802.3 af/at
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface × 1
USBインターフェース	フロントパネル : USB 2.0 × 1 リアパネル : USB 3.0 × 1
シリアルインターフェース	RS-232 × 1
アラーム I/O	4/1
ハードディスク	
接続数	2 SATA for 2 HDD
最大容量	各 最大6TB



Produced by Japan Technicals


DS-7608NI-I2/8P



<定格>

基本仕様	
電源	AC100~240V、50 to 60 Hz
消費電力	最大15W (ハードディスクなし・PoE非使用時)
使用条件	気温：-10~55℃ 湿度：10~90%
サイズ	380×290×45mm
重量	約3kg

背面図

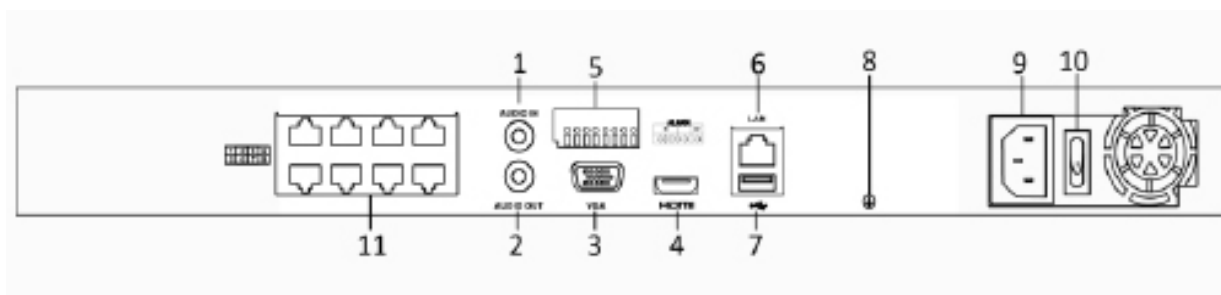

Index	Description
1	AUDIO IN, RCA connector for audio input.
2	AUDIO OUT, RCA connector for audio output.
3	DB9 connector for VGA output. Display local video output and menu.
4	HDMI video output connector.
5	Controller Port, Alarm In/Alarm Out
6	LAN, 1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces provided.
7	USB 3.0 Interface.
8	GND
9	100 to 240 VAC power supply
10	Power Switch
11	Network Interfaces with PoE function (8 interfaces for DS-7608NI-I2/8P and 16 interfaces for DS-7616NI-I2/16P)

お問い合わせ

株式会社ジェイ・テイ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしており、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

